

PLASTIKOLOR

BOBINAS DE ESPIRAL DE PLÁSTICO



MKM



MADE IN
SPAIN



PLASTIKOIL
DISTRIBUTOR



BINDING EXPERTS SINCE 1987

CONTENIDO


COLORES DISPONIBLES

PASOS DE PERFORACIÓN

DIÁMETROS DE ESPIRAL

LONGITUD DE ESPIRAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

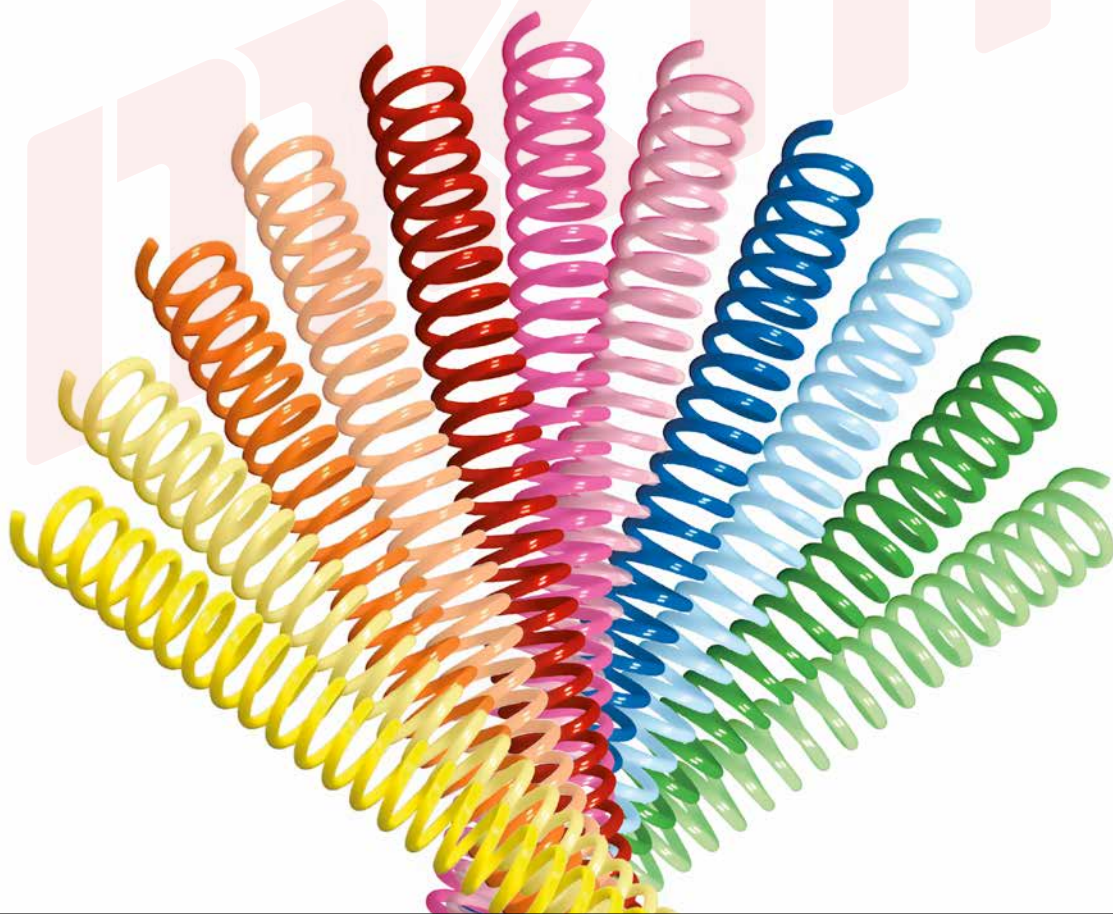




BINDING EXPERTS SINCE 1987

COLORES DISPONIBLES

COLORES ESTÁNDAR

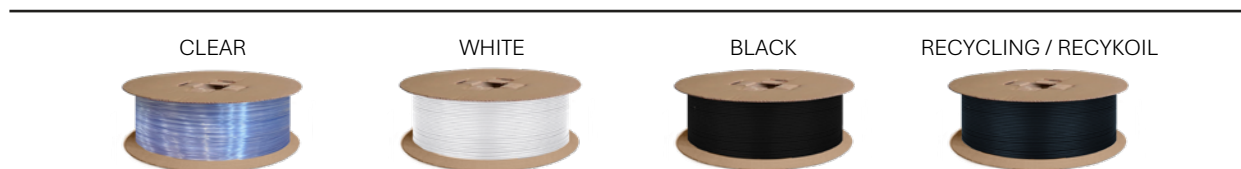

COLORES PARCHÍS





BINDING EXPERTS SINCE 1987

COLORES DISPONIBLES

COLORES PASTEL

PASTEL YELLOW



IVORY



PASTEL ORANGE




PASTEL PINK



LILAC



PASTEL BLUE




IRIS BLUE




CANDY PINK



TURQUOISE



MINT GREEN




PASTEL GREEN



COLORES NEÓN


NEON AMBER



NEON ORANGE




TANGERINE




NEON RED




NEON YELLOW



NEON GREEN



NEON BLUE




NEON PURPLE




COLORES METALIZADOS

GOLD



SILVER



PEARL



AMBER



RUBY



QUARTZ



AMETHIST



SAPPHIRE (BLUE OYSTER)




AQUAMARINE



JADE



EMERALD



PASOS DE PERFORACIÓN

El paso de perforación es la distancia entre el centro de un agujero y el centro del siguiente, y determina la cantidad y distribución de perforaciones a lo largo del borde del documento.

PASO	TALADROS		REPRESENTACIÓN GRÁFICA	
	NÚMERO	FORMA		
5,00 mm 5:1"	A5	41	REDONDO Ø 3,2 mm	EN DESUSO
	A4	59	-----	
	A3	83	OVALADO 3,2 x 4 mm	
6,00 mm	A5	34	REDONDO Ø 3,5 mm	EN DESUSO
	A4	49	-----	
	A3	69	OVALADO 3,2 x 4,5 mm	
6,29 mm 0,2475"	A5	33	REDONDO Ø 4 mm	RECOMENDADO
	A4	47	-----	
	A3	66	OVALADO 4 x 5 mm	
6,35 mm 4:1"	A5	32	REDONDO Ø 4 mm	COMÚN
	A4	46	-----	
	A3	65	OVALADO 4 x 5 mm	
8,47 mm 3:1"	A5	24	REDONDO Ø 4 mm	Ø GRANDES
	A4	34	-----	
	A3	49	OVALADO 5,5 x 6,5 mm	




Se recomienda el taladro ovalado sobre el redondo, ya que facilita la inserción de la espiral y el paso fluido de las páginas del cuaderno.



BINDING EXPERTS SINCE 1987

DIÁMETROS DE ESPIRAL

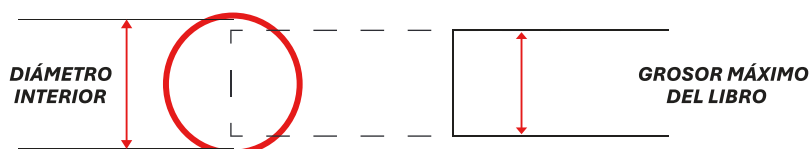

DIÁMETRO INTERIOR Ø	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	23 mm	25 mm
GROSOR MÁX. LIBRO	0,4 cm	0,6 cm	0,8 cm	1,1 cm	1,3 cm	1,4 cm	1,5 cm	1,6 cm	2,0 cm	2,2 cm
MÁXIMO DE HOJAS	35	55	75	95	115	135	150	170	200	220

DIÁMETRO INTERIOR Ø	28 mm	30 mm	32 mm	35 mm	38 mm
GROSOR MÁX. LIBRO	2,5 cm	2,7 cm	2,9 cm	3,2 cm	3,5 cm
MÁXIMO DE HOJAS	250	265	275	295	315

DIÁMETRO INTERIOR Ø	42 mm	45 mm	50 mm
GROSOR MÁX. LIBRO	3,7 cm	3,8 cm	4,4 cm
MÁXIMO DE HOJAS	350	370	420




BINDING EXPERTS SINCE 1987

LONGITUD DE ESPIRAL

Para calcular la longitud de la espiral, se toma la medida del lado del documento a encuadernar y se le añaden 3 cm adicionales (1,5 cm sobrantes en cada extremo de la espiral).

Longitud: mínima 17 cm - máxima 104 cm


A5 210 x 148,5 mm

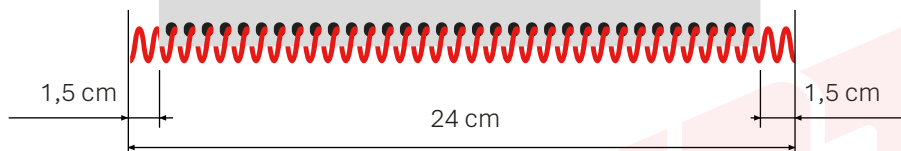

A4 297 x 210 mm



A3 420 x 297 mm

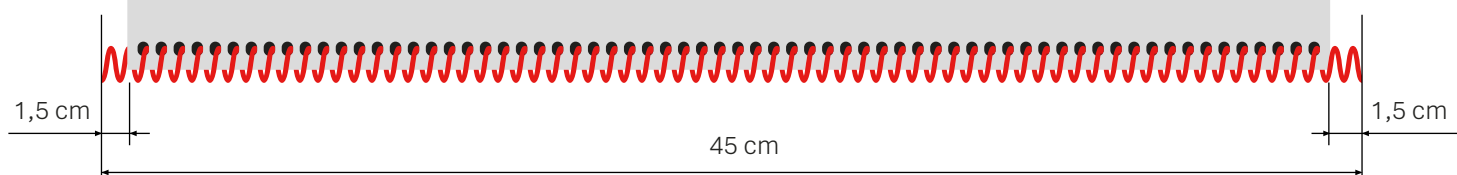






BINDING EXPERTS SINCE 1987

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GROSOR DEL HILO (mm)	PESO
1,80	10 Kg
2,00	10 Kg
2,20	10 Kg
2,40	10 Kg
2,60	10 Kg
2,80	10 Kg
3,00	10 Kg

¿POR QUÉ ES MEJOR EL HILO ELÍPTICO?

FILAMENTO REDONDO	FILAMENTO ELÍPTICO	COMPARACIÓN
 Menor resistencia y uniformidad	 Mayor resistencia y uniformidad	 Diferencia entre redondo y elíptico



MKM

MKM Comercial S.L.
P.I. Talluntxe I, c/A, nave 8
31110 NOÁIN (Navarra)
Tel. 948249944 - mkm@mkm.es





BINDING EXPERTS SINCE 1987

GUÍA DE PASOS DE PERFORACIÓN

PASOS DE ESPIRAL

ESCALA 1:1,5
LEYENDA
Cada 10 punzones
Anular punzón
No anular punzón
Ajuste no necesario
Puede necesitar ajustes
Ajuste y corte necesarios

NÚMERO DE PUNZONES					
PASOS DE PERFORACIÓN	TAMAÑO / FORMA * DEL TALADRO		A5	A4	A3
5 mm (5:1")		3,2 x 4 mm	42	60	85
6 mm		3,5 x 4,5 mm	34	49	69
6,29 mm (0,2475")		4 x 5 mm	33	47	61
6,35 mm (4:1")		4 x 5 mm	32	46	65
8,47 mm (3:1")		5,5 x 6,5 mm	24	34	49

297 x 420 mm

A3

FORMA DE PERFORADO



FORMA DE HILO



210 x 297 mm

A4

148,5 x 210 mm

A5

5 mm (5:1")

(2,20 mm)

10

20

30

40

41

50

58

60

70

80

83

(4,64 mm)

6 mm

(2,50 mm)

10

20

30

34

40

49

50

60

69

70

(6,00 mm)

6,29 mm (0,2475") PASO RECOMENDADO

(2,29 mm)

10

20

30

33

40

47

50

60

61

(4,80 mm)

6,35 mm (4:1")

(2,35 mm)

10

20

30

32

40

46

50

60

65

(7,25 mm)

8,47 mm (3:1")

(2,97 mm)

10

20

24

30

34

40

49

(6,72 mm)

(9,13 mm)

(4,98 mm)

(0,90 mm)